



PL-S

5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1


Las lámparas Philips LED PL-S hacen que la transición a LED desde las lámparas CFL sea tan simple como reemplazar una lámpara. Las lámparas LED PL-S de 2 pines InstantFit (UL tipo A) están disponibles en una amplia gama de temperaturas de color. Reemplazan de manera rápida y eficaz a las lámparas fluorescentes compactas PL-S de 13 W y 2 pines.

Datos del producto


Información general		Corriente de la lámpara (mín.)		15 mA
Tapa-base	GX23	Equivalente en potencia en vatios		13 W
Vida útil nominal	50,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)		0.5 s
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz		0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.9
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)		120-277 V
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Tipo UL		UL tipo A
Ángulo de haz (nominal)	120 °	Temperatura		
Flujo luminoso	520 lm	T° estuche máxima (nominal)		75 °C
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y atenuación		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Regulable		No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	104.00 lm/W	Mecánica y carcasa		
Consistencia de color	< 6	Acabado de la luz		Blanco
Índice de producción de color (IRC)	82	Material del foco		Plástico
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Forma del foco		PL-S
Operación y aspectos eléctricos		Peso neto (pieza)		0.043 kg
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Consumo de energía	5 W			
Corriente de la lámpara (máx.)	50 mA			

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Certificado UL Conformidad con RoHS
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1

Plano de dimensiones

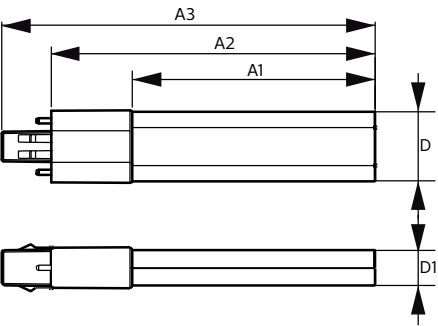


Datos fotométricos

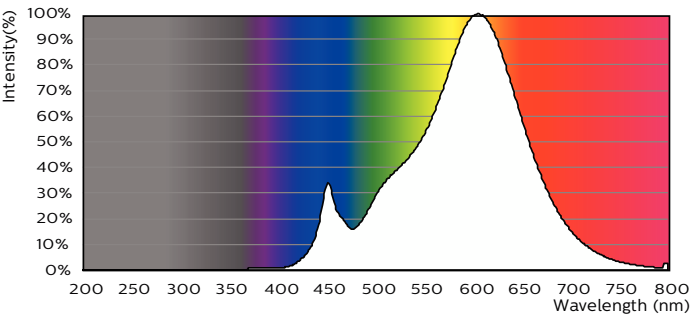

Spectral Power Distribution Colour - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1


Nombre del producto completo	5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1
Código del pedido	929001862804
N.º de material (12NC)	929001862804
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677529512
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	50046677529517

Product	D1	D2	A1	A2	A3
5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1	31.1 mm	15.8 mm	108 mm	144 mm	166 mm




General uniform lighting - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1


Lifetime

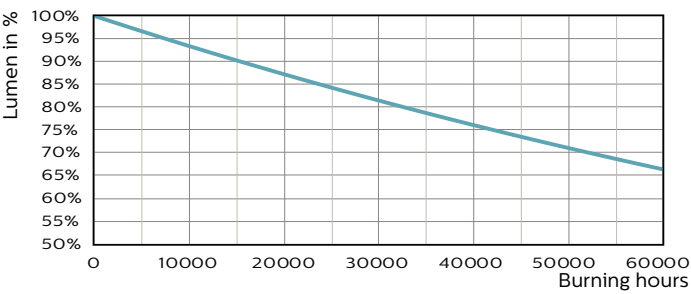


Lumen Maintenance Diagram - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1

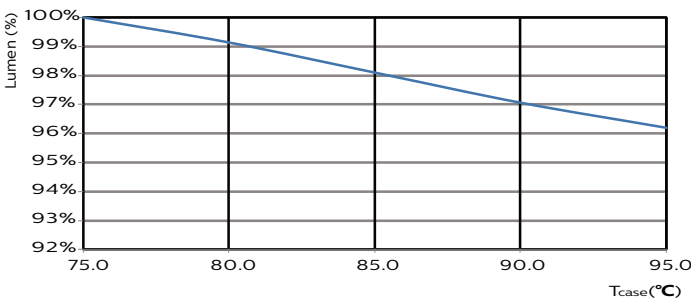

Lumen Maintenance Diagram - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1

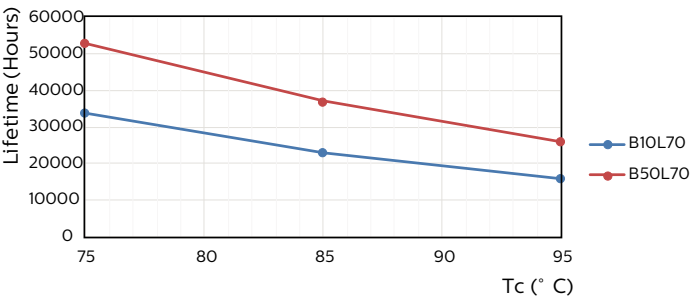


LEDtube PLS 5W GX23 827 2P 12D ND

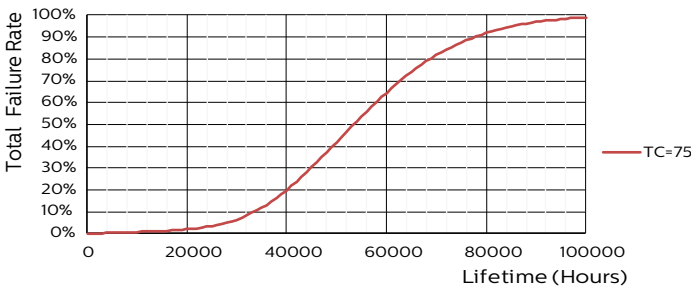

LEDtube PLS 5W GX23 827 2P 12D ND

Lifetime

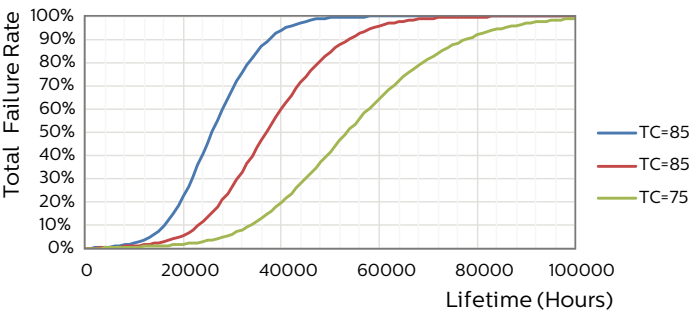

LEDtube PLS 5W GX23 827 2P 12D ND

